Tobler®

Tobler Stockage

Swiss Engineering.
Swiss Technology.

- Rayonnages à crémaillères
- Rayonnages à palettes
- Boxes grillagés et boxes empilables
- Palettes et barelles
- Stockage manuel
- Augmenter l'efficacité jusqu'au 70 %
- Capacité de stockage jusqu'à 7 fois supérieur
- Inspections de rayonnages selon la norme DIN SN-EN-15635
- Compétence et service

Tobler Stockage

Une organisation plus efficace.

Tobler Stockage

Pour chaque client le concept qui lui convient.

Notre offre de produits pour votre stockage :

Rayonnages à crémaillères 4

Rayonnages à palettes 8

Rayonnages à tablettes 12

Utilisation et maintenance des équipements de stockage 15

Des innovations pour nos clients 16

Conteneurs de transport et de stockage 17

Magasin de proximité MATO 8 20

Ligne directive Tobler 21

Produits Tobler - Vue d'ensemble 22

Tobler Stockage

Rayonnages à crémaillères – nous mettons votre entrepôt en ordre.

Rayonnages à crémaillères

Les rayonnages à consoles sont conçus pour le stockage de marchandises longues et encombrantes, tout en offrant une telle polyvalence qu'ils peuvent accueillir quasiment tous les types de matériaux. Qu'il s'agisse de bois scié, de bois raboté, de bois de construction massif, de poutres en lamellé-collé, de panneaux, de profils en acier ou en aluminium, de tôles, de matériaux de construction ou de tubes et profils en plastique, un rayonnage à consoles est parfaitement adapté à une grande variété de besoins de stockage.
Nos systèmes vont au-delà des standards habituels du secteur : chaque rayonnage est conçu et fabriqué selon les besoins spécifiques de nos clients, améliorant instantanément votre logistique de stockage – de la réception et de l'expédition des marchandises, à la clarté des stocks et à la préparation des commandes.

Chaque rayonnage est un produit de qualité durable, fabriqué à partir de profils en acier IPE pleins pour une stabilité maximale et une capacité de charge pérenne. De plus, la conception ingénieuse avec des consoles suspendues et mobiles protège contre d'éventuels dommages, car les bras peuvent se décaler de manière flexible dans trois directions en cas de chocs.

Plus d'efficacité, moins de coûts

Tobler Stockage

Rayonnages à crémaillères – votre organisation est notre mission.

Capacité de stockage jusqu'à 7 fois supérieure

L'utilisation de passerelles en acier ou en caillebotis permet de relier des rayonnages en porte-à-faux pour créer des niveaux de stockage continus. Outre les charges longues, il est également possible d'y stocker de manière flexible des palettes ainsi que des articles de plus petite taille. La surface continue ainsi obtenue peut augmenter la capacité de stockage jusqu'à sept fois tout en offrant un rendement optimal.

Augmenter l'efficacité jusqu'à 70 %

La surface de stockage continue offre la plus grande flexibilité au sein d'une structure de rayonnage, permettant ainsi d'atteindre un rendement maximal. Les charges longues comme les palettes standard peuvent y être stockées sans contrainte.
Grâce à des transitions sans rupture, aucun temps précieux n'est perdu, puisqu'aucun positionnement ni déplacement n'est nécessaire en raison d'éléments gênants.

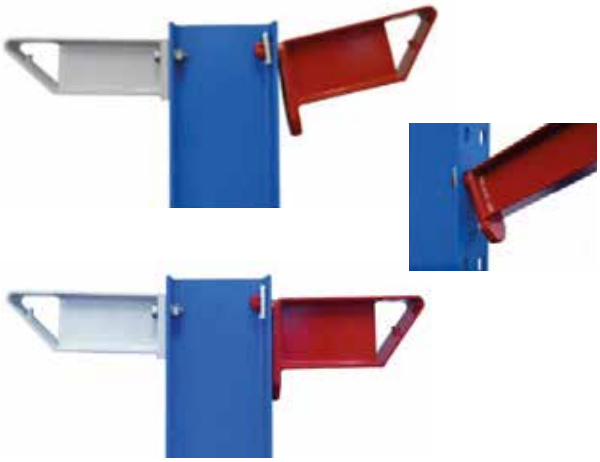

À visser ou à accrocher

Fixés par vissage, les deux variantes – fixe ou mobile – sont économiques. Les bras à accrocher permettent un montage particulièrement rapide, une grande facilité de réglage et, grâce à leur faible sensibilité aux dommages, maintiennent les coûts de pièces de rechange à un niveau très bas.

Rayonnage mobile

Lorsque l'espace dans l'entrepôt devient insuffisant et qu'une extension n'est pas envisageable, les rayonnages mobiles constituent une solution idéale. Les rayonnages en porte-à-faux sont montés sur des chariots mobiles, ce qui les rend déplaçables. Dans la configuration minimale, une seule allée de circulation suffit, tandis que le reste de la surface peut être utilisé pour le stockage. L'allée nécessaire est sélectionnée et les rayonnages peuvent être déplacés latéralement. Les bases mobiles se déplacent sur des rails métalliques intégrés dans le sol, garantissant une utilisation maximale de l'espace et une efficacité optimale des opérations de stockage.

Tobler Stockage

Le rayonnages à crémaillères – robuste et durable.

Protection intégrale de vos marchandises stockées

Grâce à un toit et à une halle à rayonnages, les bâtiments de stockage peuvent être réalisés simplement, rapidement et à moindre coût – en une seule étape. Les rayonnages supportent non seulement les charges, mais aussi l'enveloppe extérieure et la toiture, formant une structure porteuse stable qui combine parois, toit et stockage – une alternative efficace à la construction séparée du bâtiment et des rayonnages.

Pour une protection optimale des marchandises, les toitures sont inclinées à 5° (montante ou descendante) et réalisées en tôle trapézoïdale robuste. Des options comme la protection latérale et la paroi arrière fermée renforcent encore la sécurité. La couverture de toiture (pannes en bois, tôle trapézoïdale, évacuation des eaux, faîtage, etc.) peut être réalisée par nos soins ou par l'entreprise sur site.

Vous obtenez ainsi une solution de stockage flexible et durable, qui permet de gagner du temps, de l'espace et des coûts, tout en garantissant une protection maximale de vos marchandises.

Avantages

- Construction simple ou double face
- Bras porte-à-faux vissés ou mobiles à accrocher
- Charges de montants jusqu'à 12 tonnes
- Charges par bras jusqu'à 2'500 kg
- Entraxe librement définissable
- Hauteurs de rayonnage jusqu'à 14 m
- Profondeur utile env. 600 à 2'500 mm
- Possibilité de toiture et de fermeture du rayonnage
- Bras avec butées de protection
- Embases avec protection des pneus
- Solutions spéciales au prix d'une solution standard
- Réserves de capacité suffisantes (Eurocode 3)

Service complet de A à Z

Chaque rayonnage en porte-à-faux est conçu sur mesure par nos ingénieurs selon la charge par bras et la profondeur utile requise.

Sur demande, le montage est réalisé par les spécialistes Tobler et contrôlé conformément à la norme DIN SN 15635 par des inspecteurs qualifiés.

Systèmes de rayonnages couverts

Nos halls à rayonnages porteurs de parois et de toiture combinent rayonnage et hall en un seul système. Les rayonnages supportent les charges ainsi que la toiture et l'enveloppe extérieure, offrant une solution rapide et économique par rapport à une construction séparée.

La couverture de toiture peut être réalisée par le maître d'ouvrage ou par nos soins sur demande.

Tobler Stockage

Pour des offres sur mesure.

Commande en ligne

Rayonnage à crémailleres

Dites-nous ce dont vous avez besoin et nous ferons le reste. La manière la plus rapide est de consulter notre site web.

Réalisation	☐ à court terme : 2–3 mois ☐ moyen terme : 3–6 mois ☐ moyen terme: 6–10 mois
Montage	☐ Oui ☐ Non

Société	
Rue / N	
NPA / Lieu	
Contact	
Téléphone	
Mobile	
E-Mail	

Description du produit stocké		
Poids:	Longueur:	
Largeur:	Hauteur:	
Lieu d'installation	☐ Intérieur ☐ Extérieur	
NPA lieu d'installation		
Sol / sous-sol	☐ Béton ☐ Asphalte ☐ Div.	
Nombre de rayonnages		
Type de rayonnage	☐ 1 face ☐ 2 face	
Hauteur du rayonnage *(mm)*		
Mesure axiale *(mm)*		
Nombre de rayons		
Différents mesures axiales *(ajouter un croquis)*		
Système d'accrochage	☐ vissé ☐ accroché	

Rayonnage	Gauche	Droite
Profondeur des bras *(mm)*		
Charge par bras *(kg)*		
Nombre de bras par rayonnage		
Niveau de stockage supérieur *(mm)*		
Couleur du rayonnage / pied		
Couleur des bras		
Galvanisé à chaud *(standard à l'extérieur)*		

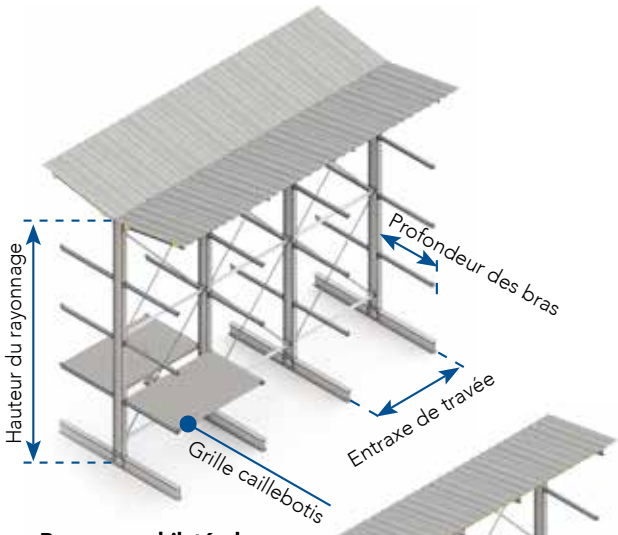

Rayonnage bilatérale

Rayonnage unilatéral

Accessoires	☐ Oui	☐ Non
Grille caillebotis	☐ Oui	☐ Non
Anti-déroulement	☐ Oui	☐ Non
Hauteur utile de l'anti-déroulement	☐ Oui	☐ Non
Ponts	☐ Oui	☐ Non
Rail de guidage	☐ Oui	☐ Non
Parois arrière / palplanche	☐ Oui	☐ Non
Parois latérales	☐ Oui	☐ Non

Toiture	☐ Oui	☐ Non
Bras de toiture	☐ Descendant	☐ Ascendent
Fourniture de pannes de toit et de tôle trapézoïdale	☐ Oui	☐ Non
Dépassement de toit avant *(mm)*		
Dépassement de toit côtés longs *(mm) max. 40 % distance axiale*		
Drainage *(caniveau, tuyau de descente)*	☐ Oui	☐ Non

Tobler Stockage

Rayonnages à palettes – la solution flexible.

Le rayonnage à palettes

Le rayonnage à palettes classique est une solution économique pour les charges légères à moyennes, notamment lorsque les engins de manutention sont guidés par des rails de guidage. Comme les exigences en matière de robustesse des cadres sont réduites, il permet une solution rentable sans compromis sur la stabilité et la sécurité.

Ces systèmes offrent une excellente stabilité et existent en plusieurs variantes : rayonnage multi-niveaux simple, systèmes push-back et à accumulation, jusqu'aux solutions dynamiques complexes comme les rayonnages mobiles. Ils constituent ainsi une solution flexible, efficace et économique pour chaque besoin de stockage.

Avantages

- Construction simple ou double face
- Très grande capacité de charge, même pour les charges les plus lourdes
- Idéal pour une utilisation en extérieur
- Compatible avec différents types de palettes
- Longueurs d'appui flexibles jusqu'à 4'500 mm
- Pas de réglage fin 50 × 50 mm
- Charges de montants jusqu'à 30 tonnes
- Charges de travée jusqu'à 6 tonnes
- Profondeurs 1000 / 1100 mm, autres dimensions sur demande
- Possibilité de toiture et de fermeture du rayonnage
- Solutions spéciales au prix d'une solution standard

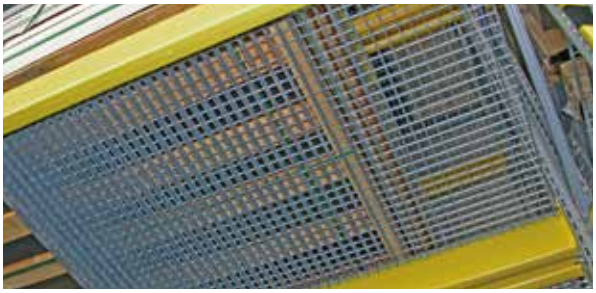

Montants :
Profondeurs de cadre standard disponibles 800 / 1100 mm
Dimension spéciales sur demandes.

Traverses standard :
Disponibles pour 1 à 3 palettes
Dimension spéciales sur demandes.

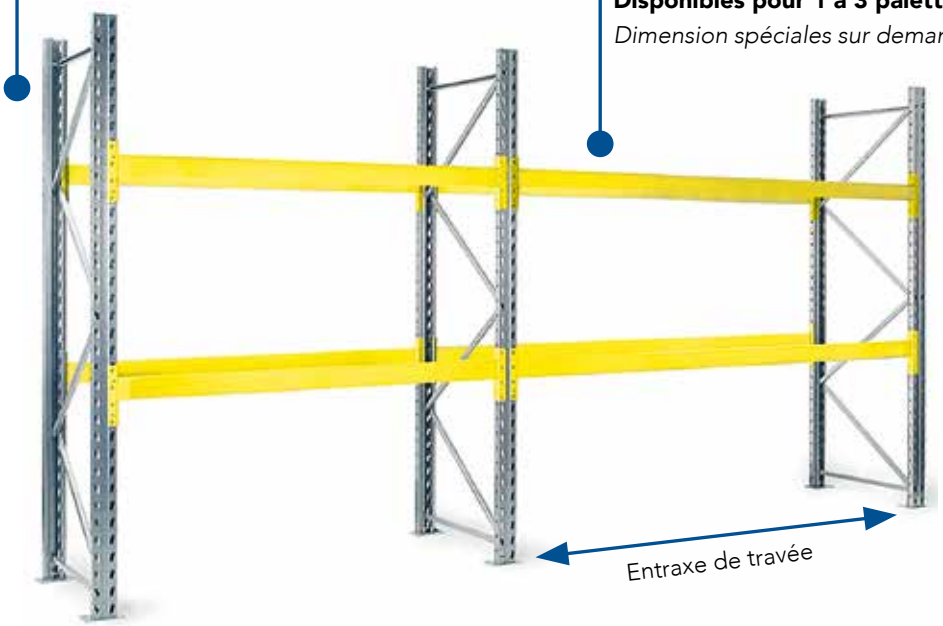

Tobler Stockage

Rayonnages à palettes – les avantages uniques.

Niveaux de rayonnage continus

Nos rayonnages à palettes disposent de niveaux de rayonnage continus pour une utilisation maximale de la surface.

Solutions pour charges lourdes

Même les charges les plus lourdes ne constituent pas pour nous un obstacle insurmontable.

Nous vous fournissons la construction adaptée à vos besoins !

Avantages par rapport aux autres systémes

Nos rayonnages à palettes se distinguent des systèmes comparables proposés par d'autres fournisseurs par de nombreuses particularités.

Profitez de notre longue expérience!

- pour tous les palettes
- tout surplomb
- configurable pour charges lourdes
- grille de réglage ajustable (50 mm)
- résistant aux intempéries
- adaptation et conversion sans perte de qualité
- profilés en acier IPE à paroi pleine
- Intérieur : toutes les étagères sont grenaillées avec une surface en polyuréthane bi-composant
- Extérieur : galvanisation à chaud conformément à la norme ISO 1461, une par une, pour toutes les pièces

Nous offrons encore plus

Organisation par couleur

Attribuez une couleur distincte à chaque élément. Cela améliore à la fois la sécurité et l'efficacité.

Protection contre les intempéries

Nos systèmes de stockage peuvent être équipés en option de toitures de protection robustes.

Tobler Stockage

Rayonnages à palettes – Accessoires..

Caillebotis métallique

Disponible en différentes dimensions, des charges utiles allant **jusqu'à 1 500 kg** sont possibles.

Protection anit-chocs

Avec une protection anti-chocs pour **les angles** (1), **les montants** (2) et **les extrémités** (3), vous protégez efficacement votre rayonnage à palettes contre d'éventuels dommages causés par les véhicules.

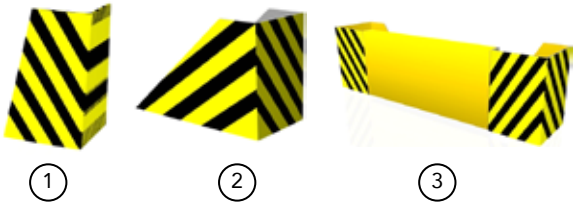

De petits dommages peuvent réduire la capacité de charge d'un rayonnage jusqu'à 80 %. Des systèmes de rayonnage instables mettent en danger les personnes, les machines et les marchandises stockées.

La protection des montants (4) réduit considérablement le risque de dommages dus aux chocs sur les poteaux de rayonnage. Un petit investissement qui ne représente qu'une fraction des coûts possibles de réparation ou de remplacement.

Protection anti-poussée

Avec la protection anti-poussée contre un chargement incorrect, vous sécurisez vos palettes contre tout risque de chut.

Grilles de protection anti-chute

Pour protéger contre les objets tombants et conformément aux directives DGUV 108-007, les rayonnages doivent être équipés de grilles de fond de rayonnage. La grille de protection anti-chute garantit de manière fiable que les marchandises restent en place et contribue également à la sécurité des collaborateurs en prévenant les accidents de travail.

Les éléments peuvent être fixés de manière flexible à l'arrière des rayonnages ou directement au sol, où ils servent de clôture de sécurité stable.

Tobler Stockage

Pour des offres sur mesure.

Commande en ligne

Rayonnages à palettes

Dites-nous ce dont vous avez besoin et nous ferons le reste. La manière la plus rapide est de consulter notre site web.

Société	
Rue / N	
NPA / Lieu	
Contact	
Téléphone	
Mobile	
E-Mail	

Description du produit stocké	
Poids:	Longueur:
Largeur:	Hauteur:

Lieu d'installation	☐ Intérieur ☐ Extérieur
NPA lieu d'installation	
Sol / sous-sol	☐ Béton ☐ Asphalte ☐ Div.
Nombre de rayonnages	
Type de rayonnage	☐ 1 face ☐ 2 face
Hauteur du cadre *(mm)*	
Profondeur du cadre *(mm)*	
Largeur de champ *(mm)*	
Nombre de champs (pcs)	
Différentes largeurs de rayonnage *(joindre un croquis)*	☐ Oui ☐ Non
Nombre de niveaux, plancher compris *(pcs)*	
Niveau de stockage supérieur *(mm)*	
Longueur de pliage *(mm)*	
Charge par étagère *(charge totale par paire de traverses kg)*	
Charge par palette *(kg)*	
Couleur du cadre	
Couleur de la traverse	
Galvanisé à chaud *(standard à l'extérieur)*	

Réalisation	☐ à court terme : 2–3 mois ☐ à moyen terme : 3–6 mois ☐ à moyen terme : 6–10 mois
Montage	☐ Oui ☐ Non

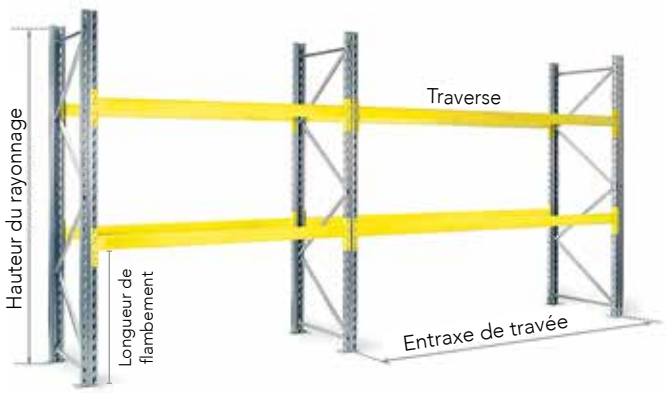

Accessoires		
Grille caillebotis	☐ Oui	☐ Non
Protections anti-glissement	☐ Oui	☐ Non
Protection antichute	☐ Oui	☐ Non
Protection anti-chocs angles	☐ Oui	☐ Non
Paroi arrière	☐ Oui	☐ Non
Paroi latérale	☐ Oui	☐ Non
Rehausses de cadre d'extrémité (50 cm)	☐ Oui	☐ Non

Toit	☐ Oui	☐ Non
Support de toit / Plateau de toit	☐ Descendant	☐ Ascendent
Fournir pannes de toit et tôle trapézoïdale	☐ Oui	☐ Non
Dépassement de toit arrière *(mm)*		
Dépassement de toit avant *(mm)*		
Dépassement de toit côté long *(mm) max. 40 % de la largeur du champ*		
Drainage *(caniveau, tuyau de descente)*	☐ Oui	☐ Non

Tobler Stockage

Rayonnages à tablettes – le concept adapté à chaque client.

Système de rayonnages à tablettes Tobler

Notre système de rayonnages à tablettes Tobler séduit par sa flexibilité et sa simplicité d'utilisation. Grâce à sa conception modulaire, il se monte rapidement et facilement. La grande compatibilité de tous les modules garantit une utilisation optimale de l'espace de stockage et permet une adaptation parfaite à vos marchandises.

Rayonnages simples Tobler - système à emboîter

Les rayonnages simples de notre système Tobler à emboîter se distinguent par un montage rapide et simple. Les tablettes s'insèrent facilement selon une trame de 25 mm et permettent ainsi un réglage en hauteur flexible. Avec trois largeurs de rayonnage et de nombreuses possibilités d'adaptation, ils offrent des conditions idéales pour un stockage efficace de vos matériaux.

Rayonnages doubles Tobler - système à emboîter

Les rayonnages doubles Tobler sont reliés à l'arrière et offrent une surface de stockage de différentes profondeurs (600 à 2000 mm). Grâce à l'utilisation de traverses longitudinales, ils peuvent être utilisés des deux côtés, permettant ainsi une exploitation optimale d'un grand volume de stockage sur une surface compacte.

Accessoires pour rayonnages à emboîter

Les rayonnages du système à emboîter Tobler et leurs accessoires peuvent être combinés de manière flexible. Ils peuvent ainsi être adaptés individuellement et utilisés pour différentes applications spécifiques à chaque secteur, afin d'optimiser l'exploitation de votre capacité de stockage.

Tobler Stockage

Rayonnages à tablettes – le concept adapté à chaque client.

Bacs de rangement

Nos bacs de rangement constituent la solution idéale pour le stockage ordonné des petites pièces. Empilables et robustes, ils sont disponibles dans les profondeurs adaptées aux tablettes Tobler (300 mm, 400 mm, 500 mm et 600 mm), pour une utilisation optimale de votre système de rayonnage.

Blocs à tiroirs

Pour plus d'ordre et de clarté : nos blocs à tiroirs pratiques offrent la solution idéale pour le rangement structuré des outils et des petites pièces. Ils s'intègrent de manière flexible dans vos systèmes de rayonnage et permettent ainsi une utilisation efficace de l'espace de stockage.

Bacs de rangement modulaires

Les bacs de rangement modulaires constituent la solution idéale pour le stockage ordonné des petites pièces dans les tiroirs. Ils offrent des solutions flexibles et efficaces pour une utilisation optimale de l'espace de stockage.

Tobler Stockage

Rayonnages à tablettes – Accessoires.

Bacs de stockage

Empilables, robustes et disponibles en profondeurs de 30, 40, 50 et 60 cm, adaptés aux tablettes Tobler, pour une utilisation optimale du système de rayonnage.

Blocs tiroirs

Idéals pour le rangement structuré des outils et des petites pièces, ils s'intègrent facilement au système de rayonnage et permettent un gain de place optimal.

Bacs de rangement modulaires

Pour le rangement ordonné des petites pièces dans les tiroirs – flexibles, efficaces et optimisés pour le rangement.

Systèmes de rayonnages multi-niveaux et plateformes

Les rayonnages multi-niveaux et les plateformes permettent une exploitation optimale de chaque centimètre de votre espace de stockage. Ils maximisent la hauteur disponible, multiplient la surface de stockage et créent ainsi une capacité supplémentaire sur plusieurs niveaux.

Ces systèmes offrent une solution économique et efficace pour augmenter les surfaces de stockage à moindre coût – idéale pour les entreprises souhaitant optimiser l'utilisation de leurs espaces existants.

Sur demande, nous livrons votre système de stockage avec des niveaux intermédiaires adaptés. Notre spécialiste se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Plateformes en acier pour une utilisation optimale de l'espace.

Plateformes modulaires pour une surface de stockage maximale et une grande liberté d'aménagement.

Inspection des rayonnages selon DIN EN 15635

L'exploitant de systèmes de rayonnage est responsable de la sécurité de l'exploitation et tenu, conformément à la norme DIN EN 15635, d'effectuer régulièrement des opérations de maintenance et des contrôles visuels.

Les rayonnages doivent-ils être contrôlés ?

Oui. Les rayonnages étant considérés comme des équipements de travail, diverses prescriptions et directives de la CFST et de la SUVA s'appliquent (LAA, OPA, LTr, LSPro). Ainsi, une inspection régulière et réalisée par une personne compétente est obligatoire sur la base de l'évaluation des risques (LAA art. 85). L'employeur définit de manière autonome la nature, l'étendue et la fréquence des contrôles ainsi que la qualification de la personne chargée de l'inspection.

Pourquoi contrôler les rayonnages ?

Des assemblages desserrés, des éléments de construction corrodés ou des charges mal stockées représentent des risques importants :

- Risque d'accidents graves
- Danger pour la vie humaine
- Importants dommages matériels

En cas d'accident, si les mesures de sécurité requises n'ont pas été respectées, la couverture d'assurance peut également être annulée.

À quelle fréquence effectuer les contrôles ?

L'inspection experte selon la norme EN 15635 doit être réalisée au moins tous les 12 mois par une personne qualifiée et compétente (p. ex. inspecteur de rayonnages certifié).

Sont notamment contrôlés :

- Dommages sur les éléments de structure et les traverses
- Actualité des indications de charge
- Verticalité des montants de rayonnage
- État du sol du bâtiment
- Fissures dans les soudures ou le matériau de base
- Efficacité des éléments de sécurité
- Stabilité des unités de charge
- État des supports de charge

Notre soutien pour votre sécurité

Nous vous accompagnons dans le respect des exigences légales et proposons des prestations complètes pour des solutions de stockage sûres. En tant qu'inspecteurs expérimentés et certifiés, nous réalisons de manière indépendante des fabricants l'inspection de vos rayonnages et équipements de stockage. Sur demande, nous prenons également en charge la remise en état des défauts et les réparations sur site.

Déroulement et contenu de l'inspection des rayonnages

- Intervention pendant l'exploitation en cours
- Vérification des plaques de charge par rapport à la configuration
- Contrôle du respect des prescriptions du fabricant
- Contrôle visuel des déformations, dommages et pièces manquantes
- Marquage des éléments endommagés
- Vérification des normes de sécurité en vigueur
- Pose des étiquettes d'inspection
- Rédaction d'un rapport d'inspection avec évaluation des dommages
- Recommandations pour la prévention des dommages

Coûts d'une inspection selon la norme DIN EN 15635:

Presentations	Prix
Inspection des rayonnages par collaborateur (heures entamées arrondies)	CHF 120.- / h.
Établissement du rapport d'inspection	CHF 55.-
Plaquette de base par rayonnage	CHF 3.50 / pce
Plaquette de contrôle annuelle par rayonnage	CHF 1.50 / pce
Autocollant de défaut	CHF 2.50 / pce
Frais de déplacement (aller/retour)	CHF 1.50 / km

Tous les prix s'entendent hors TVA, selon le taux légal en vigueur.

Tobler Stockage

Des innovations pour nos clients.

Nous appliquons une approche globale

L'optimisation de vos coûts d'énergie et la réduction de vos coûts de transport font partie de nos considérations principales.

De ce fait, nous nous ferons un plaisir de réaliser pour vous vos projets les plus complexes, par exemple l'installation d'un toit solaire sur un entrepôt à rayonnages à crémaillères.

Nos calculs statiques pointilleux vous garantissent une sécurité maximale.

À cet effet, nos ingénieurs utilisent les logiciels les plus modernes.

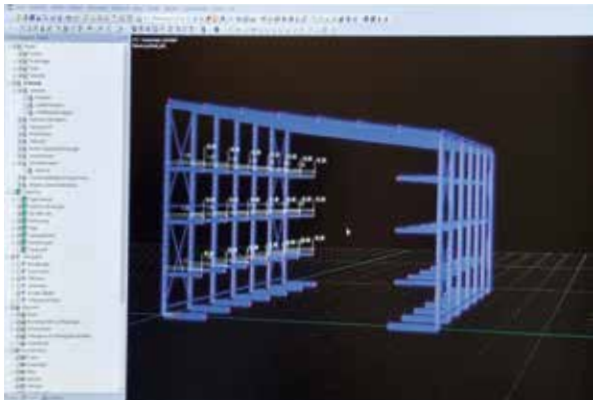

Tobler Stockage

Conteneurs grillagés et conteneurs renforcés.

Stockez et empilez en toute sécurité

Nos conteneurs grillagés sont la solution peu encombrante pour un stockage sûr à l'atelier, pendant le transport et sur le chantier. Les palettes et châssis Tobler séduisent par leur robustesse, stabilité et longévité.

Vos marchandises peuvent être stockées en toute sécurité, quelle que soit la hauteur.

Charge utile jusqu'à 2'000 kg

Conteneur grillagé avec partie pliante dans le sens de la longueur

- 4 pièces empilables

N° d'article	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge utile
B-210060	60 cm	80 cm	50 cm	2.0 t
B-210120	120 cm	80 cm	80 cm	2.0 t

Conteneur renforcé ouvert sur le côté

N° d'article	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge utile
B-211060	60 cm	80 cm	50 cm	1.5 t
B-211120	120 cm	80 cm	80 cm	1.5 t

Conteneur renforcé ouvert sur toutes les faces

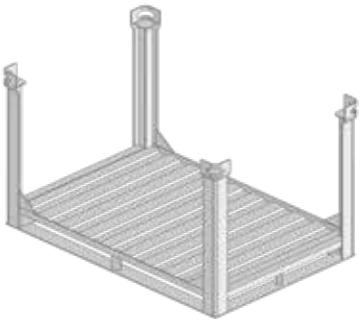

N° d'article	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge utile
B-212060	60 cm	80 cm	50 cm	1.5 t
B-212120	120 cm	80 cm	80 cm	1.5 t
B-212240	240 cm	80 cm	80 cm	1.5 t

Conteneur en tôle avec rabat

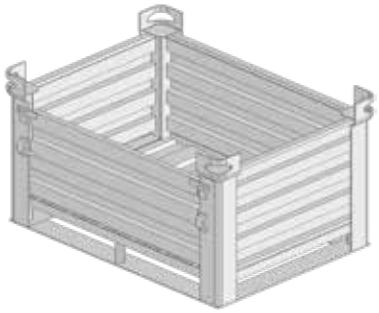

- 4 pièces empilables

N° d'article	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge utile
B-216060	60 cm	80 cm	50 cm	2.0 t
B-216120	120 cm	80 cm	50 cm	2.0 t

Tobler Stockage

Palettes et châssis.

Nous sommes flexibles

Nous avons optimisé pour vous le transport des châssis vides par exemple. Les barres d'angles amovibles permettent de réduire l'encombrement pour le transport.

Nous fabriquons également des conteneurs grillagés et des châssis aux dimensions **spécifiées par le client**.

Nous réalisons vos souhaits spécifiques

Palette de tuyaux en acier

N° d'article	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge utile
54-B-212085	85 cm	85 cm	87 cm	1.5 t
54-B-212120	125 cm	85 cm	87 cm	1.5 t

Palette longue

N° d'article	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge utile
52-1911010	60 cm	120 cm	68 cm	2.0 t
52-1911011	100 cm	120 cm	68 cm	2.0 t

Châssis transporteur

N° d'article	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge utile	Type
52-1912005	105 cm	103 cm	78 cm	1.0 t	Marchepied TR
52-1912015	160 cm	103 cm	47 cm	1.0 t	div. AR-CS
52-1912020	160 cm	103 cm	78 cm	1.0 t	Plaque B

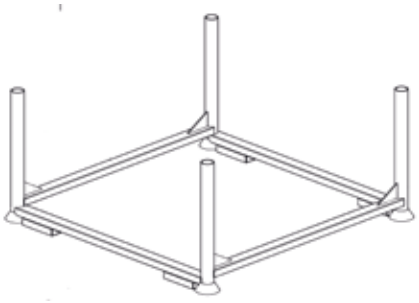

Châssis pour étais

N° d'article	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge utile
84-F-210080	120 cm	80 cm	70 cm	2.0 t

Châssis pour étais avec protection antichute

Nouveauté

- en acier galvanisé
- par ex. pour tous les types d'étais des classes E, D, B

La structure robuste du châssis Tobler est spécialement conçue pour le transport et le stockage en toute sécurité de marchandises longues, telles que les étais.

N° d'article	Longueur	Largeur	Poids	Capacité de charge	Charge permise superposée
84-F-212080	160 – 310 cm	80 cm	93 kg	1'500 kg	4'500 kg

Le châssis fermé spécial en haute qualité Tobler peut être ajusté dans toutes les longueurs.

Grâce à la protection intégrée contre les chutes, une sécurité absolue est garantie pendant le transport et la manutention sur le chantier.

Longueurs réglables de 1.60 – 3.10 m

Avantages

- sécurité maximale pendant le transport grâce à la protection latérale contre les chutes
- toutes les longueurs sont réglables
- Contrôlé selon EN 1090
- Nouveauté sur le marché suisse

MATO 8 Petits espaces de stockage

Exploitez tous les recoins de votre entrepôt.

Ne gaspillez plus de précieuses surfaces de stockage

Grâce à notre échafaudage modulaire MATO 8, vous pouvez exploiter les recoins et sous-pentes les plus minimes de votre entrepôt pour vos stocks manuels.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre catalogue **MATO 8**.

Tobler Ligne directrice

Efficacité. Flexibilité. Sécurité.

Ligne directrice

Nous mettons en œuvre, ensemble, des solutions plaçant le client et sa réussite au centre de nos priorités.

En tant que fournisseur de confiance pour le secteur de l'échafaudage et du coffrage, nous vous accompagnons en partenaire et développons des solutions sur mesure – de la planification à l'ingénierie, jusqu'à la production.

En tant que fournisseur global innovant, nous allons plus loin dans notre réflexion. Notre philosophie d'une construction efficace, flexible et sûre, nous la transposons également à l'industrie.

Avec nos produits, vous misez sur une fonctionnalité irréprochable et une qualité de fabrication de tout premier ordre.

Votre famille Tobler
www.tobler-ag.com

Swiss Engineering.
Swiss Technology.

MATO Échafaudages

Efficacité. Flexibilité. Sécurité.

Échafaudages de façades	**MATO** 1 **MATO** 2	**MATO** 53 CK **MATO** 54 Lay **MATO** 62 Ple **MATO** 65 Hün compatible avec votre échafaudage existant	
Systèmes d'échafaudages tout-en-un	**MATO** 3 **MATO** 8	**MATO** Connect Road Bridge **MATO** Connect Bridge Beam	
Systèmes de toitures	**MATO** Pro	**MATO** Pro Protections antichutes **MATO** Pro Systèmes de toitures provisoires **MATO** Pro Couverture de passerelle	
Échafaudages mobiles	**MATO** R	**MATO** R Profi **MATO** R Pro **MATO** R One Man Tower **MATO** R Éco	
Échafaudages de chantiers	**MATO** T	**MATO** T Tours d'escaliers **MATO** T Ponts de câbles **MATO** T Accès aux chantiers **MATO** T Échafaudages de ferraillage	
Événements	**MATO** E	**MATO** E Scènes & tribunes **MATO** E Service événementiel **MATO** E R & D	
Accessoires	**MATO** Z	**MATO** Z Accessoires d'échafaudage **MATO** S Accessoires de sécurité **MATO** B Équipement de construction **Tobler** Logistique	
Techniques de stockages	**Tobler** Stockage	**Tobler** Cantilever Rayonnages à crémaillères **Tobler** Pallet Rayonnages à palettes **Tobler** Floor Rayonnages spéciaux **Tobler** Box Conteneurs grillagées **Tobler** Rack Palettes et Barelles	
Services	**Tobler** Services	R & D / Statique / CAD / Formation Solutions sur mesure/ Composants spéciaux / Financement et conseil Occasions / Échange vieux contre neuf	

Tobler Coffrages

La plaisir de la construction industrielle.

Coffrages de murs	**Tobler** Wall	**Tobler** Top **Tobler** Manu Master Pro (Ringer) Master acier / alu (Ringer) System 2000 acier / alu (Ringer)	
Coffrages de dalles	**Tobler** Sky	**Tobler** Deck **Tobler** Desk Tables de dalles **Tobler** Flex AluDEK (Ringer) DEKplus Tables de dalles (Ringer)	
Coffrages individuels	**Tobler** I	**Tobler** Rex Coffrages poutrelles **Tobler** Varia Coffrages circulaires **Tobler** Project Coffrages spéciaux	
Systèmes de support	**Tobler** H	**Tobler** Tower Étais de charges lourdes **Tobler** T22 Échafaudages à poutres	
Échafaudages de chantiers	**MATO** T	**MATO** T Échafaudages de ferraillage **MATO** T Accès aux chantiers **MATO** T Tours / Ponts de câbles **MATO** R Pro / Éco **MATO** R One Man Tower	
Ingénierie	**Tobler** Kit	**MATO** 3 **MATO** 8 **MATO** Connect Road Bridge **MATO** Connect Bride Beam	
Accessoires	**Tobler** Accessoires	**Tobler** Accessoires de coffrages **Tobler** Équipement de construction **Tobler** Logistique **Tobler** Techniques de stockage	
Services	**Tobler** Services	**Tobler** Location **Tobler** ForU **Tobler** Care **Tobler** Occasion	
Services numériques	**my Tobler**	**Tobler** Formwork Planner **Tobler** Engineering	

Tobler

Service client de première classe.

Chez soi en Suisse – ancré en Europe

Nous poursuivons l'internationalisation de notre offre de produits.

Commande & conseil
sales@tobler-ag.com
+41 21 731 57 35

Copyright 2024 Tobler AG / 10.2026

« Profitez du savoir-faire unique de nos ingénieurs expérimentés dans la planification et la réalisation de votre entrepôt économique et efficace. »

Armando Martins
Représentant commercial
Échafaudages

Tobler AG | Route de la Mortigue 6 | CH-1072 Forel / Lavaux | forel@tobler-ag.com
www.tobler-ag.com

Tobler®